

OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE
SOFTPARK



TYPE S



TYPE N



**OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE
SOFTPARK**

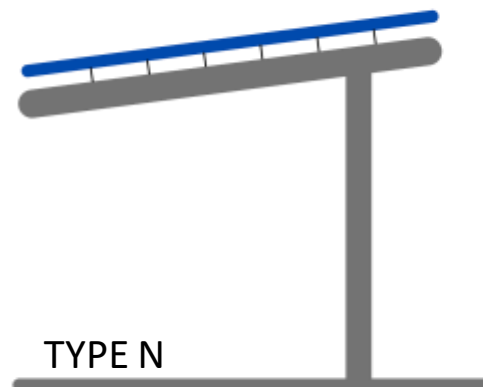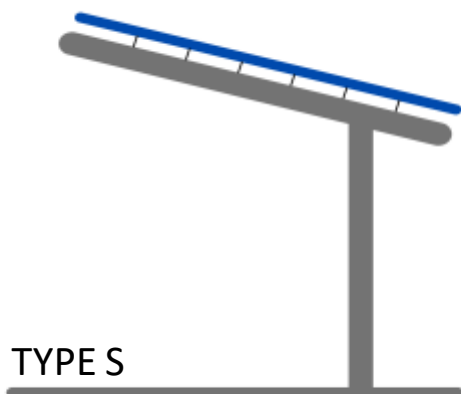

CARACTERISTIQUES

- » Places de parking variables
- » Rampant de 5 à 6,5 m
- » Hauteur passage a partir de 2,20m
- » Valable pour tout type de panneau (pose en portrait ou paysage)

• MATERIAUX

- » Profilés en acier à haute limite élastique pré-galvanisé en ZM
- » Pièces de connexion et boulonnerie galvanisées à chaud

• INCLUS DANS LA PRESTATION

- » Composants de structure et boulons
- » Descente de charges
- » Notice de montage

• AVANTAGES

- » Système modulaire (par multiple de 2 ou 3 places)
- » Longueur du rampant variable
- » Accès aisé pour se garer et ouvrir les portières
- » Montage rapide et facile
- » Tenue des poteaux au choc conforme à l'EN 1991-1-7

Votre Chargé d'Affaires



www.solutions-ombrieres.fr

ZA Les Genets. Lot 8
1319, Bd Jean Moulin
83700 St Raphael

Tél : 04 22 54 13 14